


ZHO-1585/L/S Open Frame Solenoid

ISO/TS16949 ISO9000 ISO14000
RoHS REACH CE UL VDE TÜV




总重量 Total Weight: 511g
应用范围: 用于游戏机, 机械设备等
APPLICATION: Game Console, Device etc

类型: 拉式 TYPE: PULL

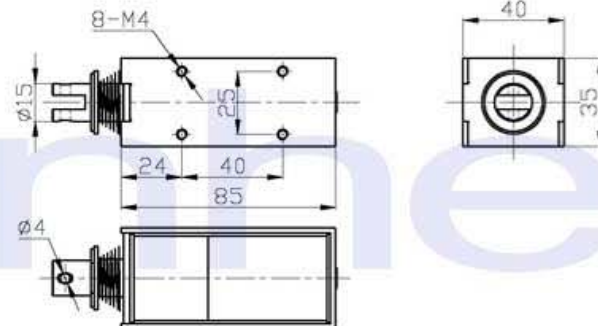


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

滑杆外部与负载连接的典型结构
plunger type:



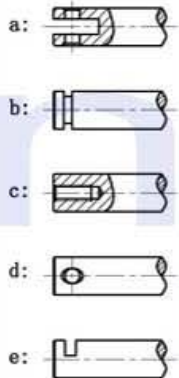


类型: 推式 TYPE: PUSH

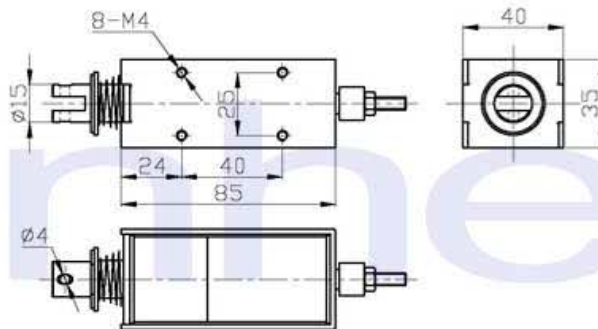

单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

顶杆外部与负载连接的典型结构
push shaft type:

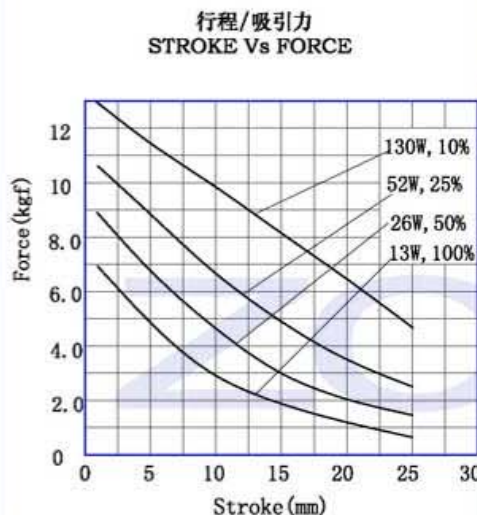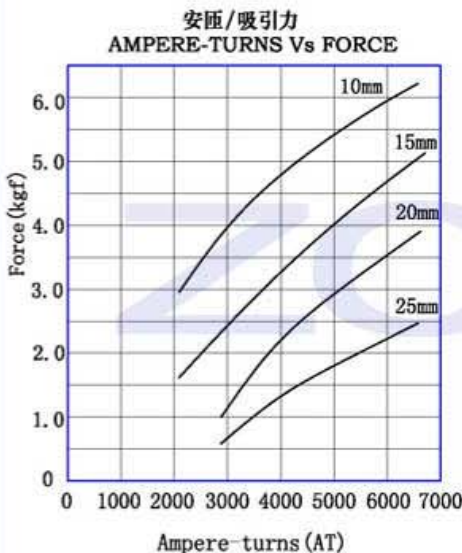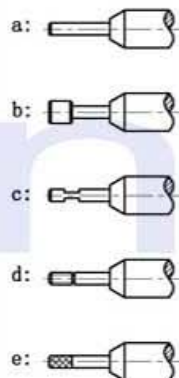

COIL DATA线圈资料

工作周期(%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$ Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$	连续 Continuous 100%	间断 Or less 50%	间断 Or less 25%	间断 Or less 10%
最大工作时间(秒) MAX. "on" time in seconds	∞	50	18	3
瓦特(W) (20°C) Watts at 20°C	13	26	52	130
安匝数AT(20°C) Ampere-turns at 20°C	2073	2896	3982	6023

型号 Type no.	阻值(20°C) Resistance (Ω) ±10%	线圈匝数 No. Turns	电压(VDC) VoltS DC			
ZHO-1585L-XX A XX	2.8	967	6	8.5	12	19
L S 拉Pull 推Push	11	1874	12	17	24	38
电压Voltage (V)	44	3650	24	34	48	76
系列号Serial No.: A, B, C...	177	7013	48	68	96	152
电阻Resistance (Ω)						